

▼ 从左到右为: P-142ALSS, P-392ALSS, V-152NV, V-66NV, RC-256NV, RC-106NV, RC-53NV



高温防腐蚀场合的解决方案



应用

适应在湿的环境下工作，如食品加工、纸浆和造纸、采矿、建筑，和在高温的焊接场合使用。

- 镀镍缸体及阀体，可抗腐蚀
- 不锈钢柱塞防止腐蚀和生锈
- 氟橡胶密封提供耐高温防化学腐蚀
- 阳极氧化铝为材质的油箱和塑料包封的泵体
- 双速操作，手柄行程比单速操作时减少78%
- 手柄可锁定搬运方便




液压软管

Enerpac提供各种规格的高品质液压软管。为确保系统的配套完善，请选用Enerpac专用高压软管。

单作用油缸		油缸承载能力 @700bar ton(kN)	行程 (mm)	型号 ¹⁾	有效面积 (cm ²)	油箱容量 (cm ³)	本体高度 A (mm)	伸出高度 B (mm)	油缸外径 D (mm)
		5 (45)	76	RC-53NV	50	700	165	241	38
		10 (101)	51	RC-102NV	78	700	121	175	57
		10 (101)	156	RC-106NV	225	700	247	403	57
		25 (232)	156	RC-256NV	528	700	273	431	85
双速手动泵		泵的类型	油箱容量 (cm ³)	型号 ¹⁾	额定压力 (bar)	每行程排量 (mm ³)	油口尺寸	柱塞行程 (mm)	
		双速	327	P-142ALSS	14 / 700	3.62 / 0.90	1/4"-18NPTF	12.7	
			901	P-392ALSS	14 / 700	11.26 / 2.47	3/8"-18NPTF	25.4	
手动阀		阀的类型	型号 ¹⁾	阀的功能				压力等级 (bar)	
		手动单向节流阀	V-66NV *	与油缸一起锁定负载				700	
		溢流阀	V-152NV *	限制系统压力，调节范围55-700bar				55 -700	

耐高温防腐蚀产品系列

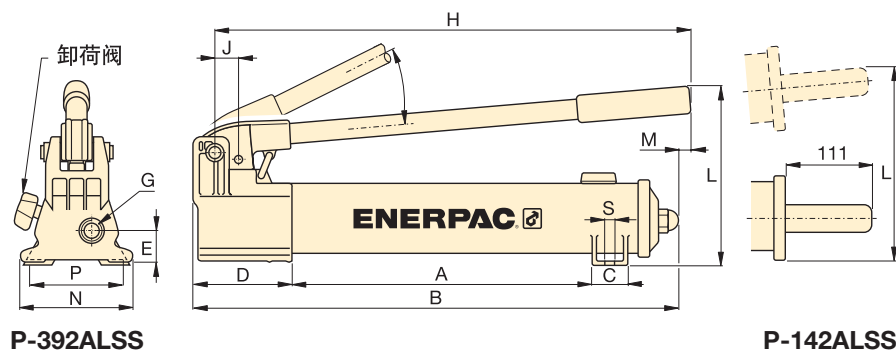


RC
P
V
系列



承载能力:
5-25 ton

行程:
54-158 mm

最大工作压力:
700bar

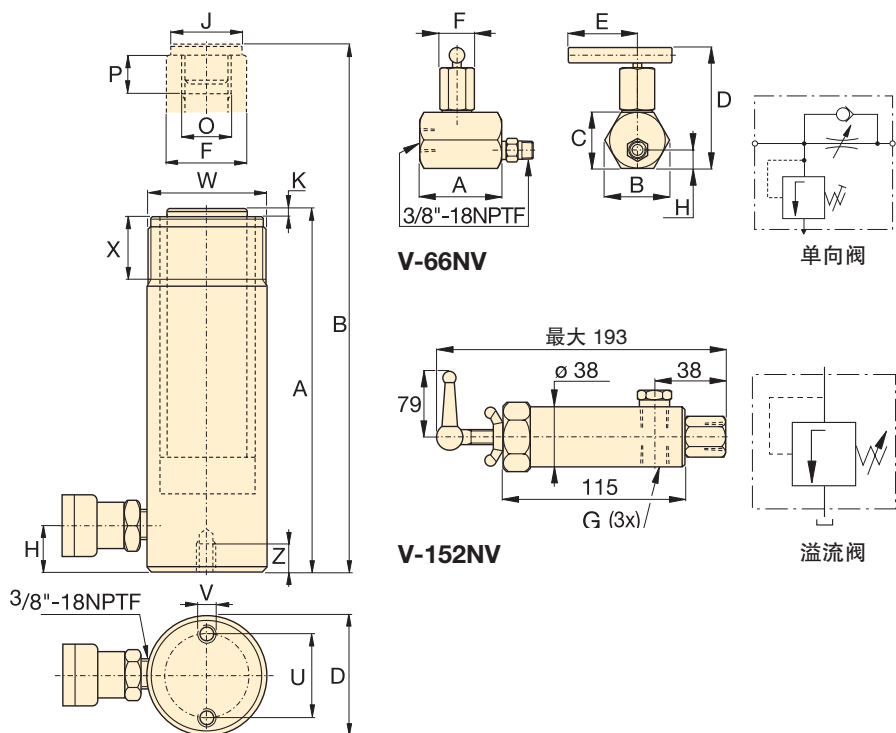

多介质手动泵

MP-系列耐腐蚀手动泵用于低压补充和高压测试应用，适合的流体介质比较广泛。

RC-102NV. RC-106NV. RC-256NV

柱塞直径 F (mm)	进油口距底部高度 H (mm)	鞍座直径 J (mm)	鞍座突出柱塞高度 K (mm)	柱塞内孔 螺纹 O	柱塞螺纹 长度 P (mm)	底座安装孔尺寸			外环螺纹 W	外环螺纹 长度 X (mm)	重量 (kg)	型号
						螺栓分布 圆直径 U (mm)	螺纹 V	螺纹 深度 Z (mm)				
25.4	19	25	6	3/4"-16	14	25	1/4"-20UN	14	1 1/2"-16	28	1.5	RC-53NV
38.1	19	35	6	1"-8	19	39	5/16"-18UN	12	2 1/4"-14	28	2.3	RC-102NV
38.1	19	35	6	1"-8	19	39	5/16"-18UN	12	2 1/4"-14	28	4.4	RC-106NV
57.2	25	50	10	1 1/2"-16	25	58	1/2"-13UN	19	3 5/16"-12	49	10.0	RC-256NV

泵的尺寸 (mm)													重量 (kg)	型号
A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	S		
185	336	28	85	28	1/4"-18 NPTF	319	19	143	-	95	80	7	2.0	P-142ALSS
344	533	36	99	33	3/8"-18 NPTF	522	30	177	16	120	-	-	4.1	P-392ALSS

阀门尺寸 (mm)										重量 (kg)	型号
A	B	C	D	E	F	G	H				
88.9	57.1	50.8	101.6	50.8	20.8	3/8"-18 NPTF	25.4			1.8	V-66NV
115.1	-	38.1	-	79.2	193.5	3/8"-18 NPTF	38.9			1.6	V-152NV